

GATHERING FOOT for 5-7mm models

Ref: 200-315-029

The size of the gathers is determined by the weight of the fabric, stitch length and needle thread tension. Sew on one layer of fabric while ensuring it is fed straight. Do not pull the fabric.

PIED À FRONCER pour modèles 5-7mm

Réf: 200-315-029


La taille des fronces est déterminée par le poids du tissu, la longueur du point et la tension du fil. Cousez une couche de tissu en vous assurant qu'elle est bien droite. Ne tirez pas sur le tissu.

Machine Settings

Stitch: Straight stitch (Center needle position)
Thread tension : 3 - 6 (Slightly tighter than normal)
Stitch length : Above 3
Stitch width : 0

Réglages de la machine

Point : Point droit (position d'aiguille au centre)
Tension du fil : 3 - 6 (un peu moins que normal)
Longueur : Au dessus de 3
Largeur : 0

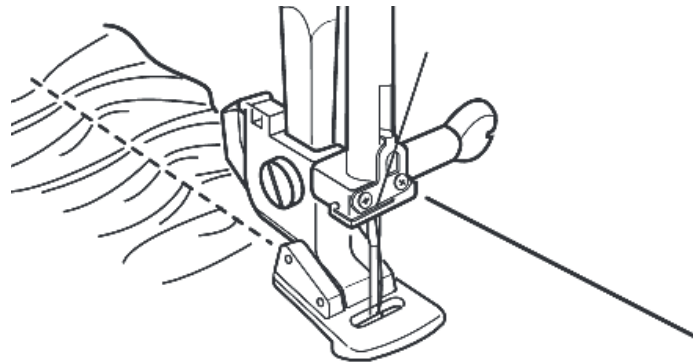

KRÄUSELFUSS für 5-7mm Modelle

Ref: 200-315-029

Die Größe der Kräuselungen wird durch das Gewicht des Stoffes, die Stichlänge und die Spannung des Nadelfadens bestimmt. Nähen Sie eine Stofflage und achten Sie dabei darauf, dass der Stoff gerade geführt wird. Ziehen Sie nicht am Stoff.

Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Geradstich (Nadelposition Mitte)
Fadenspannung : 3 - 6 (etwas höher als normal)
Stichlänge : Über 3
Stichbreite : 0

FRUNCIDOR

para modelos de 5 - 7 mm

Ref.: 200-315-029

El tamaño de los fruncidos está determinado por el peso de la tela, la longitud de la puntada y la tensión del hilo de la aguja. Cose una capa de tela asegurándose de que avance recta. No tire de la tela.

Ajustes de la máquina

Puntada : puntada recta
(posicion de la aguja al centro)
Tensión de hilo : 3 - 6
(ligeramente superior a lo usual)
Largo de puntada : mas de 3
Ancho de puntada : 0

IT PIEDINO PER ARRICCIARE

Impostazione macchina:

Punto : Punto diritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo : 3 - 6 (Leggermente più stretto dal normale)
Lunghezza punto : sopra 3
Larghezza punto : 0

FI POIMUTUSJALKA LAAKAPUOLA MALLEIHIN

Koneen asetukset:

Ommel : Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys : 3 - 6 (Vähän kireämmällä kuin normaalista)
Piston pituus : Yli 3
Piston leveys : 0

NL RIMPELVOET VOOR DE MODELLEN MET EEN PLAT LIGGENDE GRIJPER

Machine instellingen:

Steek : rechte steek (naaldpositie midden)
Draadspanning: 3 - 6 (iets strakker dan normaal)
Steeklengte: hoger dan 3
Steekbreedte: 0